

Pendeltürband AGITUS

Wandanbindung | Glasanbindung



Abb. zeigt Sonderausführung in hochglanzpoliert





Pendeltürband Agitus PT.7110 für Wandanbindung

Abb. zeigt Sonderausführung in hochglanzpoliert

Das Pendeltürband Agitus überzeugt durch hohe Funktionalität und die perfekte Einstellbarkeit. Alle Verschraubungen und Befestigungspunkte liegen versteckt unter den eleganten magnetischen Abdeckungen des massiven Edelstahlbeschlags. Die Beschläge werden aus Vollmaterial gefertigt, bieten durch die elegante Slim-Line Optik aber sehr kompakte Abmaße. Eine präzise Verarbeitung mit geringen Spaltmaßen macht auch den Einsatz im Sanitärbereich möglich und erleichtert das Reinigen enorm.

Vorteile:

- Für Wandmontage und als Glas-Glas Variante erhältlich.
- Tragkraft 80kg/Paar bei einer max. Türblatbreite von 1000mm.
- Stufenlose Einstellbarkeit der Nullposition um +/- 15°
- Ruheposition der Tür bei ca. 60°- 90° Öffnungswinkel
- Bei kleinen Türen einfache Veränderung der Schließkraft
- Für Glasstärken von 10-12mm geeignet.

Standardoberfläche geschliffen Korn 600 - auf Wunsch auch in teilpoliert, komplett hochglanzpoliert oder mit PVD-Beschichtung (Kupfer-, Goldoptik oder Karbon-Black) lieferbar. Für Rückfragen steht Ihnen unser Vertriebsteam wie immer unter der Nummer 02582-9960-0 zur Verfügung!

Pendeltürband Agitus für Wandanbindung

PT.7110



Türblattgewicht bis zu 80 kg

Pendeltürband Agitus für Glasanbindung

PT.7110.G



Türblattgewicht bis zu 80 kg









Pendeltürband Agitus



Einfach die Kataloge
anklicken >

und weitere
Informationen
erhalten.

Produktübersicht MWE

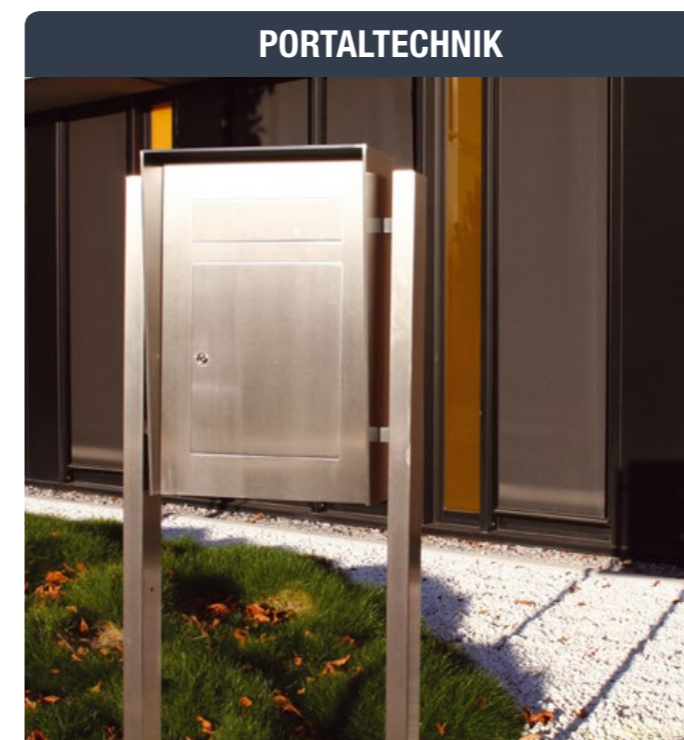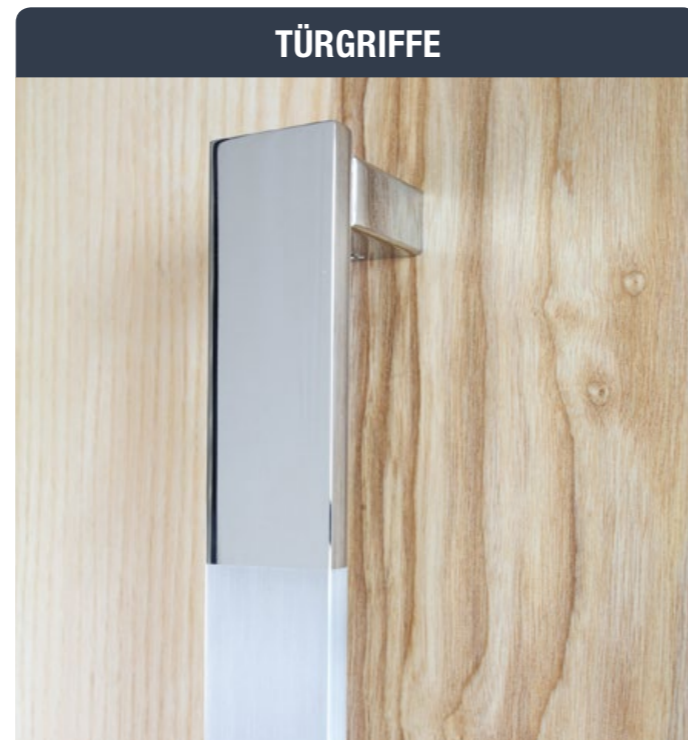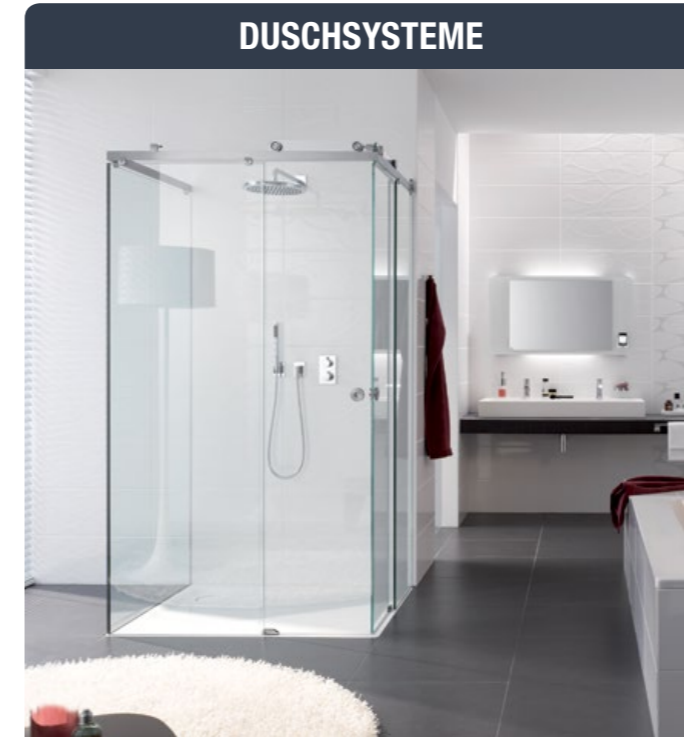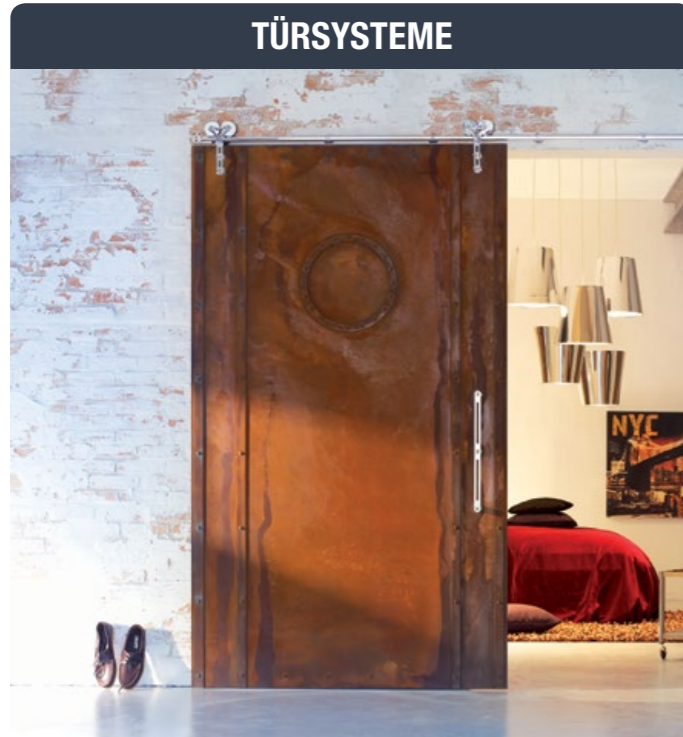

Генеральный партнер MWE в России

199004, Санкт-Петербург
В.О. 2-я линия, дом 53, литер А
+7(812) 328 8026
mwe@mauerburo.com
www.mauerburo.com

mauer büro
perfekte ideen

100% - Made in Germany



PLANUNG & KONSTRUKTION



BIEGEN & STANZEN



FRÄSEN & DREHEN



SCHNEIDEN & BOHREN



SERIENFERTIGUNG MIT VOLLAUTOMATEN



SCHWEISSEN & LÖTEN



POLIEREN & SCHLEIFEN



SONDERKONSTRUKTION

