

Schiebetürsystem DUPLEX
ST.1007.DU





Schiebetürsystem

DUPLEX ST.1007.DU*Premium Edition*


Das System Duplex wurde speziell für die Führung schwerer und großer Türblätter entwickelt. Durch die besondere Rollwagenkonstruktion ist die gleichmäßige Verteilung der Kräfte auf alle Laufflächen gewährleistet. So sind Schiebetüranlagen mit 250 kg Gewicht pro Türblatt problemlos realisierbar.

Wie bei allen MWE Systemen werden auch beim DUPLEX sämtliche Bauteile zu einhundert Prozent in Deutschland gefertigt.

Türblattgewicht bis 250 kg




Glasbohrungen Rollwagen:



Wandbefestigung:



Wandabstand:

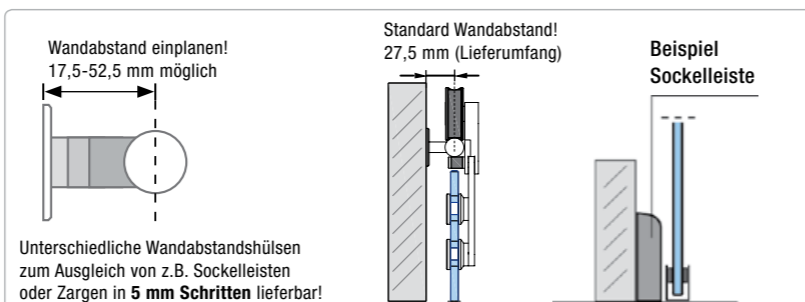



ST.2000 Rundprofilaufschiene Ø 25 mm

Ø Wandrosette: 50 mm

Für die Schiebetürsysteme: ProTec, Klassik, Supra, Twin, Duplex, Midway, Visio, Spider und Chronos

Deckenhalter mit Höhenverstellung

Alternative Deckenanschlussplatte mit Ø 60 mm erhältlich

Für einläufige Rundlaufschienen

ST.5001

+/- 4 mm Höhenverstellung nach Montage möglich!
Weitere Deckenhalter-Varianten ab Seite 83

Deckenhalter ohne Höhenverstellung

Für einläufige Rundlaufschienen

ST.5003

Weitere Deckenhalter-Varianten ab Seite 83

Stirnseitenbefestigungen für Laufschienen

ST.5035

Für Ø 25 mm Laufschiene

ST.3600 MWE Soft-Stop Module für Rundlaufschienen Ø 25 mm

Achtung: max. Türblattgewicht 120 kg, nicht geeignet bei Verwendung einer Griffmuschel!

Für die Schiebetürsysteme: ProTec, Klassik, Supra, Duplex, Midway, Visio, Spider und Chronos

Laufschienen-Eckverbinder

ST.2090.V

Mit Winkelverstellmöglichkeit!

Steckverbindung für mehrteilige Laufschienen

ST.2025

Für Ø 25 mm Laufschiene

Wandbefestigung für Rundlaufschienen

Andere Ø der Wandrosette auf Anfrage oder Seite 69

ST.2100

Glasbefestigung für Rundlaufschienen

ST.2170

Glasbefestigung für Doppellaufschienen

ST.2174

3er Set Wandausgleichsscheiben, 1/2/3 mm

ST.2050

Unterschiedliche Wandabstandshülsen zum Ausgleich von z.B. Sockelleisten oder Zargen in **5 mm Schritten** lieferbar!

Weitere technische Details im Händlerbereich unter www.mwe.de/

Wandabstand einplanen! Standard Wandabstand 27,5 mm (Lieferumfang) 17,5-52,5 mm möglich

Wandbefestigungsschrauben - Holzgewinde mit Zylinderschraubenkopf!

NEU!





Standard Wandbefestigung (im Lieferumfang enthalten): M8 Zylinderschraube ZK8.100.HD mit Holzgewinde und Ø 10 mm Dübel, in 80 und 100 mm Länge lieferbar.

Alternative Wandbefestigungsschraube: M8 Zylinderschraube mit metrischem Gewinde und Gipswand-Metalldübel. Für einfache oder doppelte Gipswand lieferbar - bitte angeben!

MWE-Standard: abgedrehte Schraubenköpfe

Produktübersicht MWE

Einfach die Kataloge
anklicken >
und weitere
Informationen
erhalten.

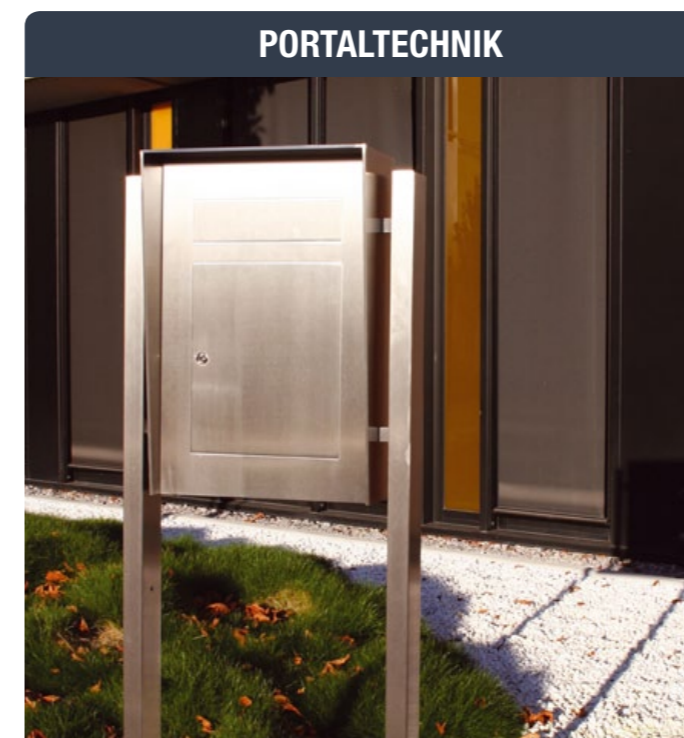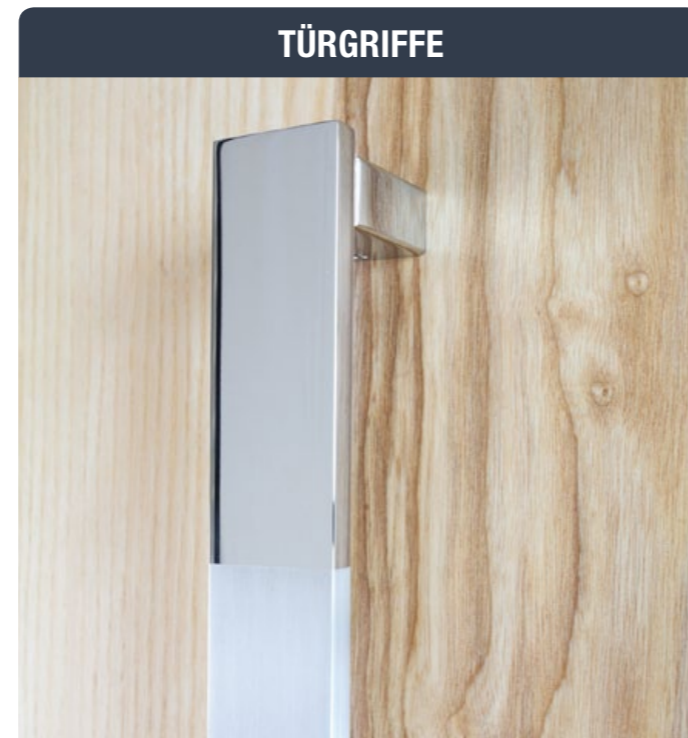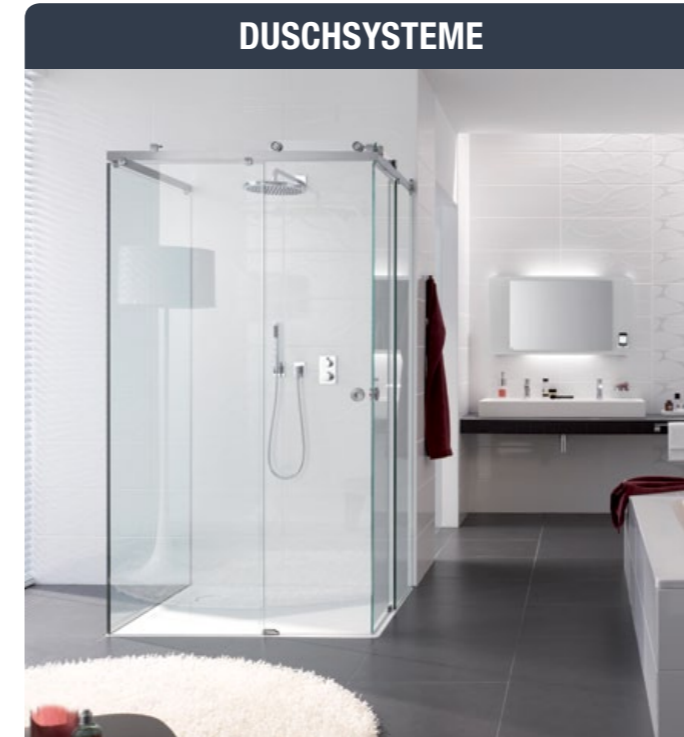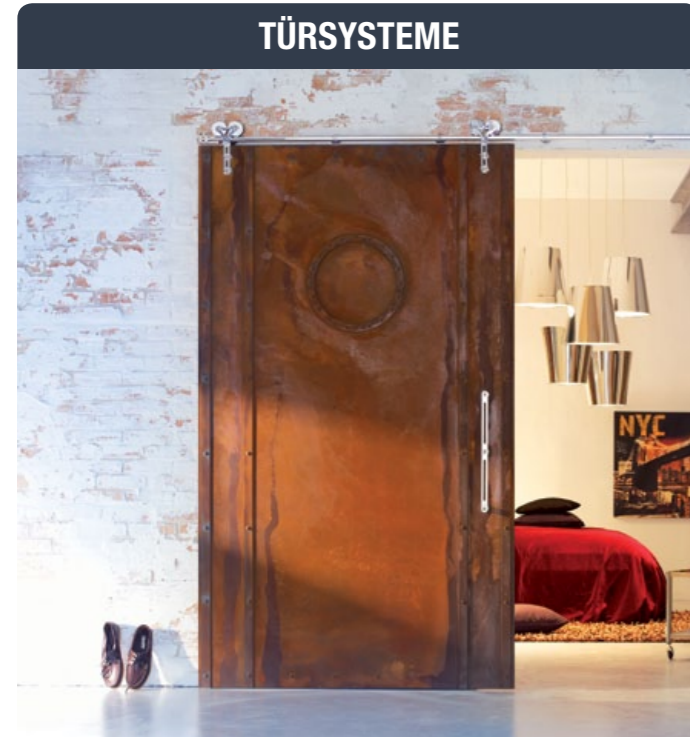

Официальный представитель MWE в России

199004, Санкт-Петербург
В.О. 2-я линия, дом 53
+7 (812) 328 8026
mwe@mauerburo.com
www.mauerburo.com

mauer büro
perfekte ideen

100% - Made in Germany



PLANUNG & KONSTRUKTION



BIEGEN & STANZEN



FRÄSEN & DREHEN



SCHNEIDEN & BOHREN



SERIENFERTIGUNG MIT VOLLAUTOMATEN



SCHWEISSEN & LÖTEN



POLIEREN & SCHLEIFEN



SONDERKONSTRUKTION

