


Schiebetürsystem Spider

ST.1033.SP



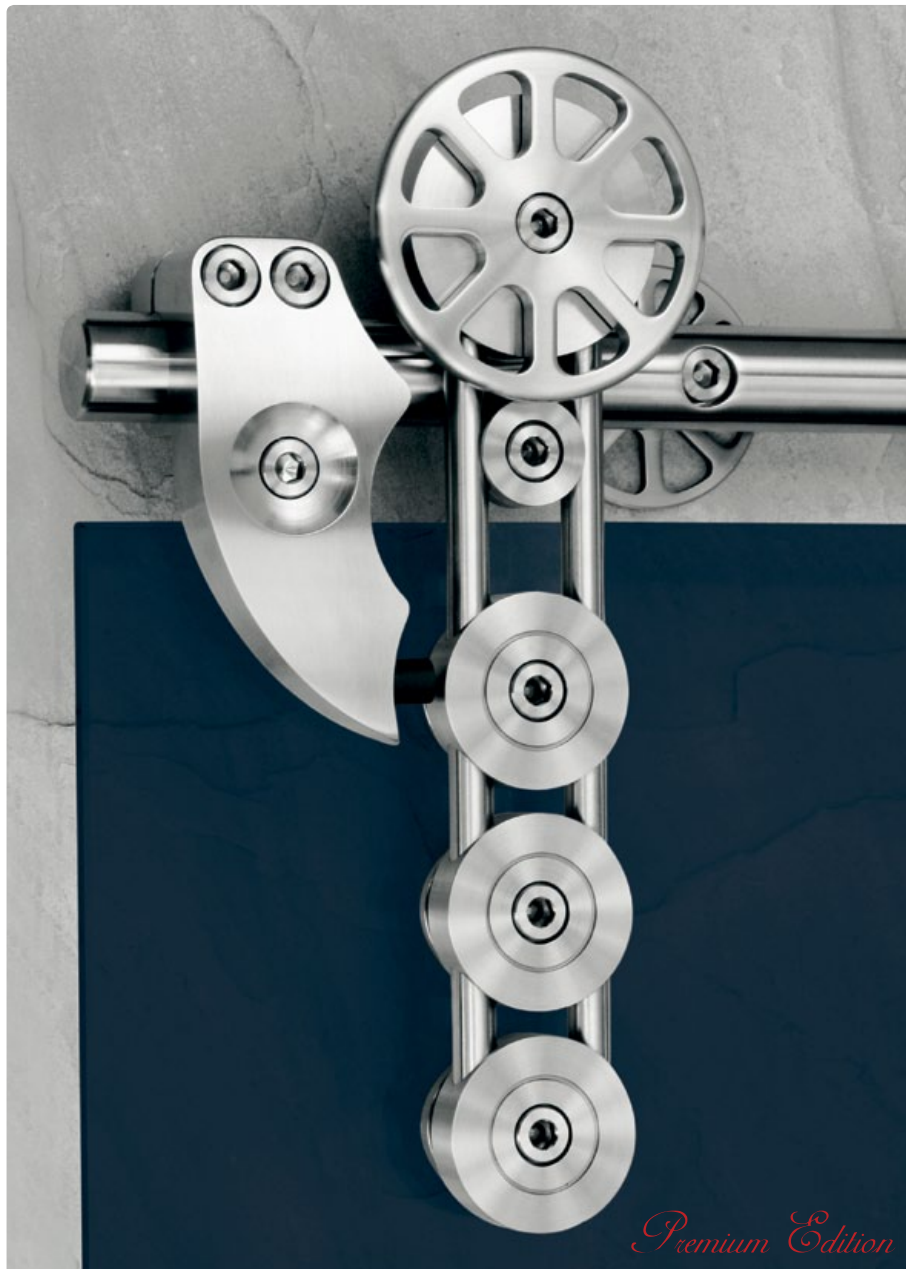

Schiebetürsystem SPIDER ST.1033.SP

Schiebetürsystem

SPIDER


ST.1033.SP

Premium Edition


Das System Spider ist eine besonders gelungene Interpretation des Begriffs Retrodesign und stellt in Form, Technik und Verarbeitungsaufwand das Flaggschiff der MWE premium edition dar.

Sämtliche Teile dieses einzigartigen Beschlags werden in aufwändiger Handarbeit aus massivem Edelstahl gefräst und danach manuell poliert oder geschliffen.

Türblattgewicht bis 205 kg

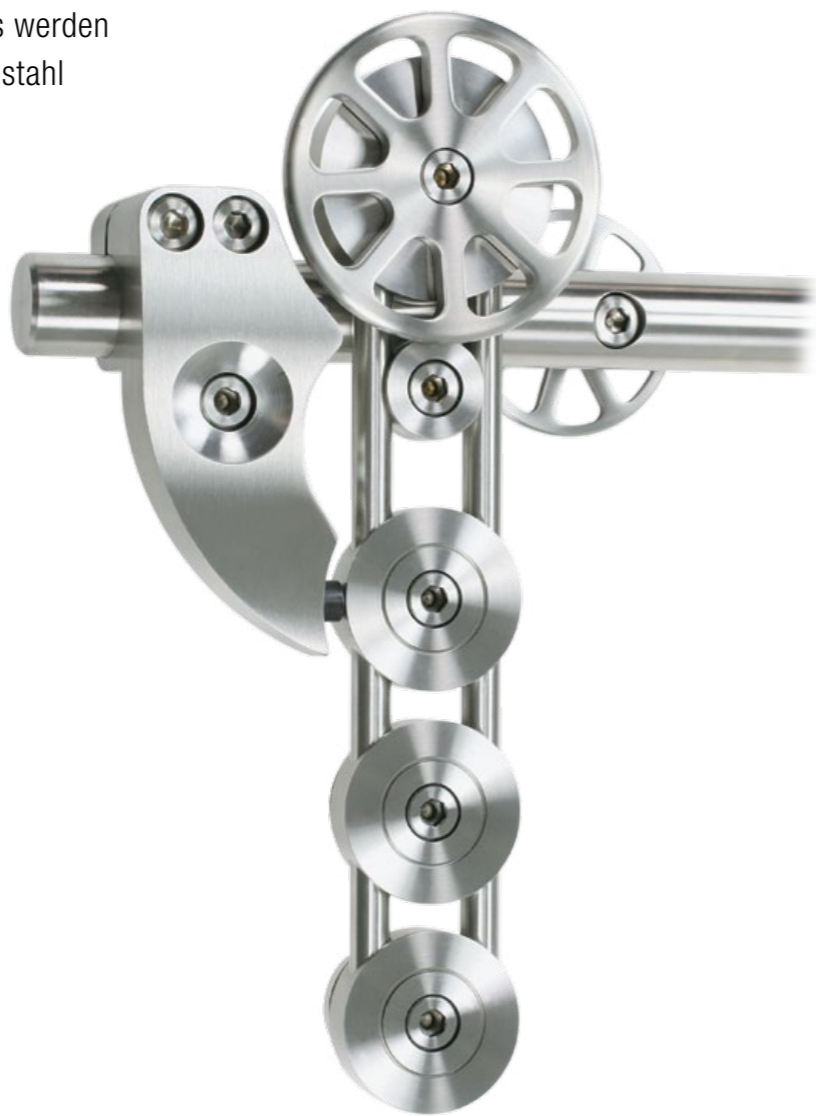


Glasbohrungen Rollwagen:



Wandbefestigung:



Wandabstand:

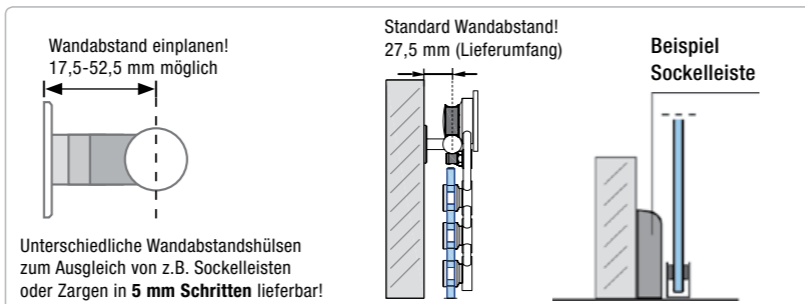



Synchron-Technik

Zweiflügelige Schiebetüren,
mit einer Hand öffnen ...

Bei der Synchrontechnik ermöglicht eine Drahtseil-Verbindung das gegenläufige Öffnen zweier Türflügel. Neben der ausgereiften Technik besteht vor allem das anspruchsvolle Design der Synchronbeschläge, das eine komplexe Mechanik bewusst zur Schau stellt.

ST.2000 Rundprofilaufschiene Ø 25 mm

Ø Wandrosette: 50 mm

Für die Schiebetürsysteme: ProTec, Klassik, Supra, Twin, Duplex, Midway, Visio, Spider und Chronos

Deckenhalter mit Höhenverstellung

Alternative Deckenanschlussplatte mit Ø 60 mm erhältlich

Für einläufige Rundlaufschienen

ST.5001

+/- 4 mm Höhenverstellung nach Montage möglich!
Weitere Deckenhalter-Varianten ab Seite 83

Deckenhalter ohne Höhenverstellung

Für einläufige Rundlaufschienen

ST.5003

Weitere Deckenhalter-Varianten ab Seite 83

Stirnseitenbefestigungen für Laufschienen

ST.5035

Für Ø 25 mm Laufschiene

ST.3600 MWE Soft-Stop Module für Rundlaufschienen Ø 25 mm

Achtung: max. Türblattgewicht 120 kg, nicht geeignet bei Verwendung einer Griffmuschel!

Für die Schiebetürsysteme: ProTec, Klassik, Supra, Duplex, Midway, Visio, Spider und Chronos

Laufschienen-Eckverbinder

ST.2090.V

Mit Winkelverstellmöglichkeit!

Steckverbindung für mehrteilige Laufschienen

ST.2025

Für Ø 25 mm Laufschiene

Wandbefestigung für System Spider

ST.2100.SP

Glasbefestigung für Doppelaufschienen

ST.2174

3er Set Wandausgleichsscheiben, 1/2/3 mm

ST.2050

Unterschiedliche Wandabstandshülsen zum Ausgleich von z.B. Sockelleisten oder Zargen in **5 mm Schritten** lieferbar!

Wandabstand einplanen!
Standard Wandabstand 27,5 mm (Lieferumfang)
17,5-52,5 mm möglich

Weitere technische Details im Händlerbereich unter www.mwe.de/

Wandbefestigungsschrauben - Holzgewinde mit Zylinderschraubenkopf!

NEU!





Standard Wandbefestigung (im Lieferumfang enthalten): M8 Zylinderschraube ZK8.100.HD mit Holzgewinde und Ø 10 mm Dübel, in 80 und 100 mm Länge lieferbar.

Alternative Wandbefestigungsschraube: M8 Zylinderschraube mit metrischem Gewinde und Gipswand-Metalldübel. Für einfache oder doppelte Gipswand lieferbar - bitte angeben!

MWE-Standard: abgedrehte Schraubenköpfe

Produktübersicht MWE

Einfach die Kataloge
anklicken >
und weitere
Informationen
erhalten.

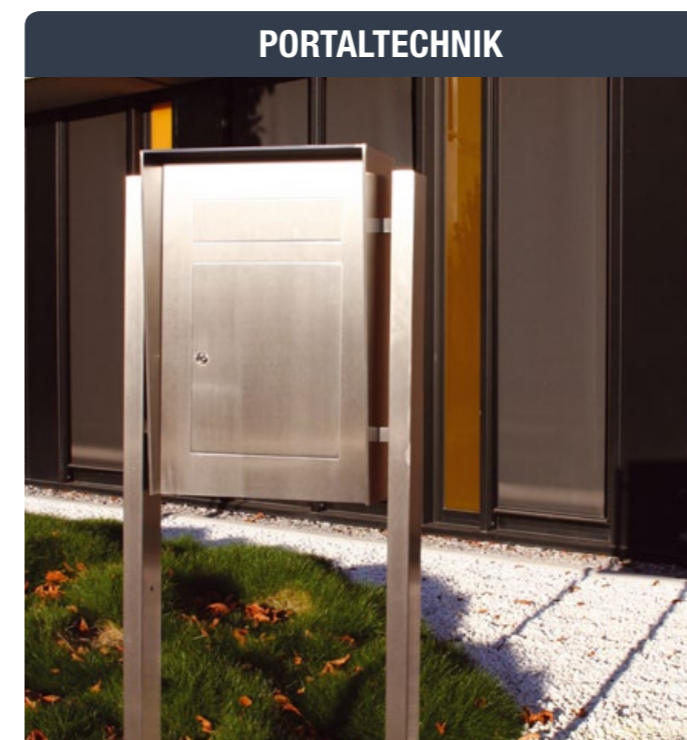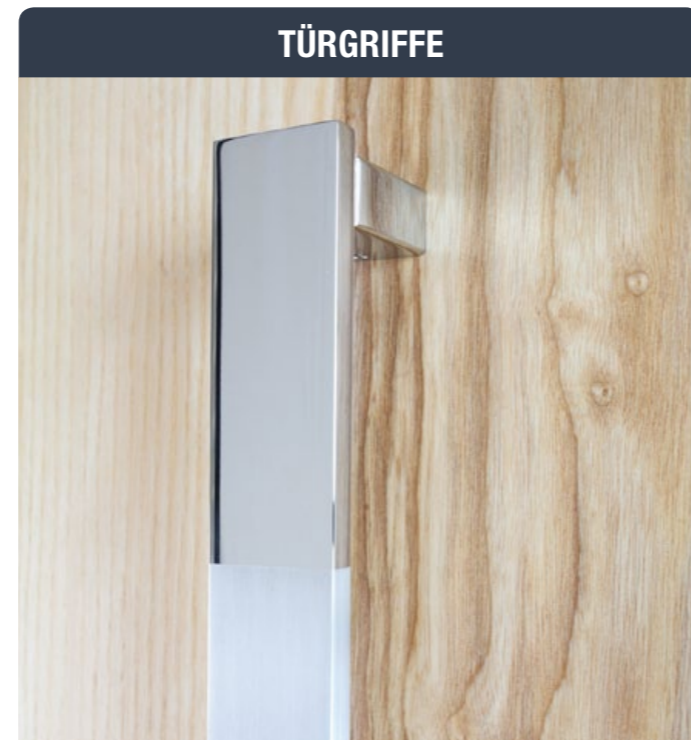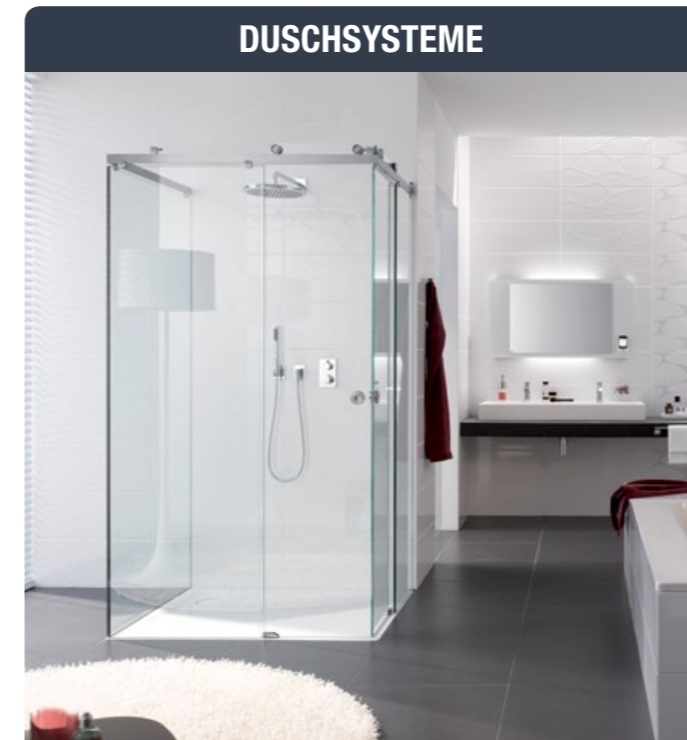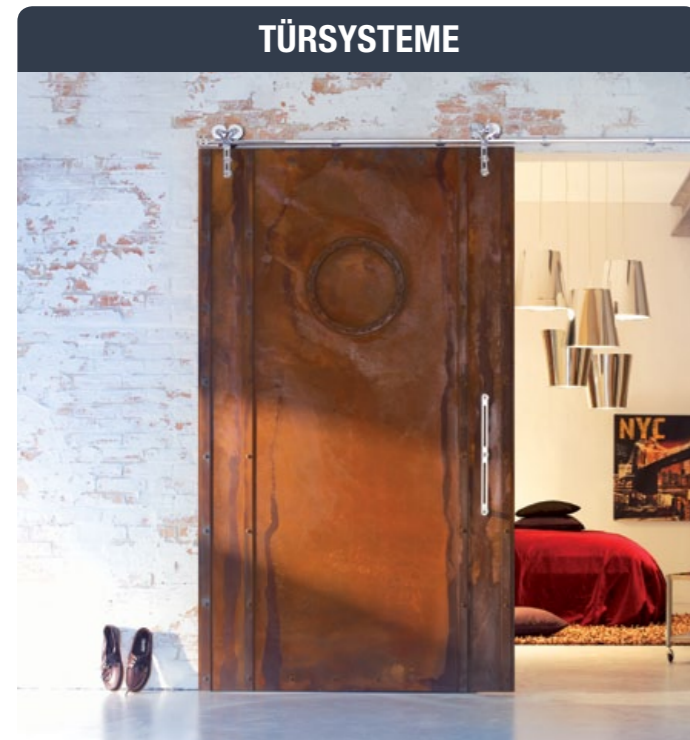

Генеральный партнер MWE в России

199004, Санкт-Петербург

В.О. 2-я линия, дом 53, литер А

+7(812) 328 8026

mwe@mauerburo.com

www.mauerburo.com



100% - Made in Germany



PLANUNG & KONSTRUKTION



BIEGEN & STANZEN



FRÄSEN & DREHEN



SCHNEIDEN & BOHREN



SERIENFERTIGUNG MIT VOLLAUTOMATEN



SCHWEISSEN & LÖTEN



POLIEREN & SCHLEIFEN



SONDERKONSTRUKTION

